

方式の選択肢



PRODUCT CATALOG



タッチ TOUCH MONITOR モニター




LCM104D5U-000R 抵
LCM104D5U-000R-S 抵



AMG-12IPTP01T1 抵
AMG-12IPTP01T1-S 抵

タッチ TOUCH MODULE モジュール

オープンフレームタイプ
OPEN FRAME TYPE



LP04370Z40-FNR
LP04370Z44-FNR 抵
LP04370Z45-FNR 抵




LP056VIZB0-FNR
LP056VIZB4-FNR 抵
LP056VIZB5-FNR 抵



LP065VAZB1-FNR
LP065VAZB4-FNR 抵
LP065VAZB5-FNR 抵



LP070W3Z10-FNR
LP070W3Z14-FNR 抵
LP070W3Z15-FNR 抵



LP080A1IB1-FBR
LP080A1IB4-FBR 抵
LP080A1IB5-FBR 抵



LP104X0110-FNR
LP104X0114-FNR 抵
LP104X0115-FNR 抵



LCM104D5U-000R 抵
LCM104D5R-000R 抵



LOF104D00-K00R
LOF104D5A-K00R 抵
LOF104D5B-K00R 抵



LOF104X13P-00R 静
LOF104X154-30R 抵
LOF104X155-30R 抵



LP121X2ZB1-FNR
LP121X2ZBU-FNR 抵
LP121X2ZBR-FNR 抵



LOF121600-K00R
LOF12165A-K00R 抵
LOF12165B-K00R 抵



LOF121X15P-00R 静

タッチ TOUCH PANEL パネル

赤外線方式
INFRARED METHOD



FC315WH00DL 赤
FC43WH00DL 赤
FC55WH00DL 赤
FC65WH00DL 赤
FC75WH00DL 赤
FC86WH00DL 赤
FC98WH00DL 赤

タッチ TOUCH PANEL パネル

超音波方式
ULTRASONIC



カスタム対応 超

タッチ TOUCH TABLE テーブル

スマート
SMART BOARD
黒板

15.0型~



AMG-15IPTP03T1 抵
AMG-15IPTP03T1-S 抵

17.0型~
19.0型



AMG-17IPTP02T1 抵
AMG-17IPTP02T1-S 抵



AMG-19IPTP01T1 抵
AMG-19IPTP01T1-S 抵

22.0型~



AMG-22IPTP01T1 抵
AMG-22IPTP01T1-S 抵

その他
Other



LCD-S02



LP150X0010-FNR
LP150X001U-FNR 抵
LP150X001R-FNR 抵



LOF1500350-00R
LOF150035U-00R 抵
LOF150035R-00R 抵



LOF150X35P-00R 静



LP170E0210-FNR
LP170E021U-FNR 抵
LP170E021R-FNR 抵



LOF170E23P-00R 静

タッチパネル

TOUCH PANEL

長年の経験と実績で培われた技術力をカタチに。主要方式すべてをラインナップ

抵

抵抗膜

4線式・5線式抵抗膜方式

超

超音波

超音波表面弾性波方式

静

静電容量

投影型静電容量方式

赤

赤外線

赤外線走査方式



GS-86WG 赤



WT320WP10-CG3WDH 静
WT320WP10-CG3WDB 静
WT320WP10-CG3WDL 静



AZHCT-003R (レッド) 静
AZHCT-003B (ブルー) 静
AZHCT-003G (グリーン) 静



WT420WA10-FG5B4T 静

10.4型

LCM104D5U-000R

製品コード T00121 (スタンド無し・USB)

重量: 2.1 kg



抵抗膜

LCM104D5U-000R-S

製品コード T00238 (スタンド付・USB)

重量: 3.5 kg



抵抗膜

外形寸法 (W) × (H) × (D) 256 × 184 × 30 mm



消費電力 6W (最大)	解像度 800 × 600	映像入力 アナログ RGB / VIDEO / S-VIDEO
表示色 26.2 万色	コントラスト比 400:1	輝度 400 cd/m ² (タッチ無し) 320 cd/m ² (タッチ有り)
表面処理 ノングレア	視野角 上下 140° 左右 130°	

12.0型

AMG-12IPTP01T1

製品コード T00221 (スタンド無し・USB)

重量: 2.4 kg



抵抗膜

AMG-12IPTP01T1-S

製品コード T00239 (スタンド付・USB)

重量: 3.8 kg



抵抗膜

外形寸法 (W) × (H) × (D) 300 × 240 × 49 mm



消費電力 15W (最大)	解像度 1024 × 768	映像入力 アナログ RGB / DVI-D
表示色 16.2M色 / 26.2 万色	コントラスト比 700:1	輝度 500 cd/m ² (タッチ無し) 400 cd/m ² (タッチ有り)
表面処理 ノングレア	視野角 上下 150° 左右 150°	

15.0型

AMG-15IPTP03T1

製品コード T00218 (スタンド無し・USB、RS232)

重量: 3.5 kg



抵抗膜

AMG-15IPTP03T1-S

製品コード T00240 (スタンド付・USB、RS232)

重量: 4.9 kg



抵抗膜

外形寸法 (W) × (H) × (D) 346 × 270 × 48.5 mm



消費電力 18W (最大)	解像度 1024 × 768	映像入力 アナログ RGB / DVI-D
表示色 16.2M色 / 26.2 万色	コントラスト比 700:1	輝度 350 cd/m ² (タッチ無し) 280 cd/m ² (タッチ有り)
表面処理 ノングレア	視野角 上下 140° 左右 160°	

17.0型

AMG-17IPTP02T1

製品コード T00232 (スタンド無し・USB、RS232)

重量: 4.9 kg



抵抗膜

AMG-17IPTP02T1-S

製品コード T00241 (スタンド付・USB、RS232)

重量: 6.3 kg



抵抗膜

外形寸法 (W) × (H) × (D) 380 × 312 × 48.5 mm



消費電力 25W (最大)	解像度 1280 × 1024	映像入力 アナログ RGB / DVI-D
表示色 16.7M色	コントラスト比 1000:1	輝度 250 cd/m ² (タッチ無し) 200 cd/m ² (タッチ有り)
表面処理 ノングレア	視野角 上下 150° 左右 160°	

19.0型

AMG-19IPTP01T1

製品コード / T00165 (スタンド無し・USB、RS232) 重量: 6.0 kg



抵抗膜

AMG-19IPTP01T1-S

製品コード / T00242 (スタンド付・USB、RS232) 重量: 7.4 kg



抵抗膜

外形寸法 (W) × (H) × (D) 413 × 338 × 48 mm



消費電力 32W (最大)

解像度 1280 × 1024

表示色 16.7M色

コントラスト比 1000:1

表面処理 ノングレア

視野角 上下160° 左右170°

映像入力 アナログRGB / DVI-D

輝度 350 cd/m² (タッチ無し) 280 cd/m² (タッチ有り)

22.0型

AMG-22IPTP01T1

製品コード / T00159 (スタンド無し・USB、RS232) 重量: 7.4 kg



抵抗膜

AMG-22IPTP01T1-S

製品コード / T00159 (スタンド付・USB、RS232) 重量: 8.8 kg



抵抗膜

外形寸法 (W) × (H) × (D) 515 × 338 × 55 mm



消費電力 38W (最大)

解像度 1680 × 1050

表示色 16.7M色

コントラスト比 1000:1

表面処理 ノングレア

視野角 上下160° 左右170°

映像入力 アナログRGB / DVI-D

輝度 300 cd/m² (タッチ無し) 240 cd/m² (タッチ有り)

タッチ モジュール

TOUCH MODULE

4.3型

LP04370Z40-FNR

製品コード / T00237 (タッチ無し)

重量: 121 g

LP04370Z44-FNR

製品コード / T00055 (USB)

重量: 136 g



抵抗膜

LP04370Z45-FNR

製品コード / T00025 (RS232)

重量: 136 g



抵抗膜

外形寸法 (W) × (H) × (D) 118.5 × 69 × 20.5 mm (LP04370Z40-FNRのみ)

外形寸法 (W) × (H) × (D) 118.5 × 69 × 21.55 mm

消費電力 2W (最大)

解像度 480 × 272

表示色 16.7M色


コントラスト比 500:1

表面処理 ノングレア

視野角 上下120° 左右140°

映像入力 アナログRGB / VIDEO

輝度 400 cd/m² (タッチ無し) 320cd/m² (タッチ有り)



5.6型

LP056VIZB0-FNR

製品コード / T00244 (タッチ無し)

重量: 230 g

LP056VIZB4-FNR

製品コード / T00083 (USB)

重量: 270 g



抵抗膜

LP056VIZB5-FNR

製品コード / T00157 (RS232)

重量: 270 g



抵抗膜

外形寸法 (W) × (H) × (D) 141.5 × 101.8 × 24.4 mm (LP056VIZB0-FNRのみ)

外形寸法 (W) × (H) × (D) 141.5 × 101.8 × 26.6 mm

消費電力 3.78W (最大)

解像度 640 × 480

表示色 26.2万色


コントラスト比 500:1

表面処理 ノングレア

視野角 上下120° 左右140°

映像入力 アナログRGB / VIDEO

輝度 350 cd/m² (タッチ無し) 280 cd/m² (タッチ有り)



6.5型

LP065VAZB1-FNR

製品コード / T00029 (タッチ無し)

重量 : 373 g

LP065VAZB4-FNR

製品コード / T00056 (USB)

重量 : 435 g

LP065VAZB5-FNR

製品コード / T00192 (RS232)

重量 : 435 g

外形寸法 (W) × (H) × (D) 166.6 × 119.73 × 29.45 mm (LP065VAZB1-FNRのみ)

外形寸法 (W) × (H) × (D) 166.6 × 119.73 × 30.95 mm



消費電力 5.8W (最大)



解像度 640 × 480



表示色 26.2万色



コントラスト比 600:1



表面処理 ノングレア



視野角 上下140° 左右160°



映像入力 アナログRGB / VIDEO




輝度 800 cd/m² (タッチ無し) 640 cd/m² (タッチ有り)



抵抗膜



抵抗膜



7.0型

LP070W3Z10-FNR

製品コード / T00270 (タッチ無し)

重量 : 340 g

LP070W3Z14-FNR

製品コード / T00271 (USB)

重量 : 385 g

LP070W3Z15-FNR

製品コード / T00272 (RS232)

重量 : 385 g

外形寸法 (W) × (H) × (D) 176.9 × 101.8 × 24.9 mm (タッチ無し)

外形寸法 (W) × (H) × (D) 176.9 × 101.8 × 26.4 mm (タッチ有り)



消費電力 4.2W (最大)



解像度 800 × 480



表示色 16.7万色



コントラスト比 500:1



表面処理 ノングレア



視野角 上下120° 左右140°



映像入力 アナログRGB / VIDEO / S-VIDEO




輝度 400 cd/m² (タッチ無し) 320 cd/m² (タッチ有り)



抵抗膜



抵抗膜



8.0型

LP080A1IB1-FBR

製品コード / T00250 (タッチ無し)

重量 : 438 g

LP080A1IB4-FBR

製品コード / T00193 (USB)

重量 : 520 g

LP080A1IB5-FBR

製品コード / T00251 (RS232)

重量 : 520 g

外形寸法 (W) × (H) × (D) 197.2 × 142.8 × 22.9 mm (LP080A1IB1-FBRのみ)

外形寸法 (W) × (H) × (D) 197.2 × 142.8 × 24.5 mm



消費電力 4.32W (最大)



解像度 800 × 600



表示色 16.7M色



コントラスト比 500:1



表面処理 ノングレア



視野角 上下120° 左右140°



映像入力 アナログRGB / VIDEO




輝度 250 cd/m² (タッチ無し) 200 cd/m² (タッチ有り)



抵抗膜



抵抗膜



10.4型

LP104X0110-FNR

製品コード / T00255 (タッチ無し)

重量 : 742 g

LP104X0114-FNR

製品コード / T00184 (USB)

重量 : 860 g

LP104X0115-FNR

製品コード / T00137 (RS232)

重量 : 860 g

外形寸法 (W) × (H) × (D) 244.0 × 176.1 × 27 mm (LP104X0110-FNR)

外形寸法 (W) × (H) × (D) 244.0 × 176.1 × 28.6 mm (LP104X0114-FNR)

外形寸法 (W) × (H) × (D) 244.0 × 176.1 × 28.7 mm (LP104X0115-FNR)



消費電力 6.6W (最大)



解像度 1024 × 768



表示色 26.2万色



コントラスト比 500:1



表面処理 ノングレア



視野角 上下140° 左右150°



映像入力 アナログRGB / DVI-D / HDMI




輝度 400 cd/m² (タッチ無し) 320 cd/m² (タッチ有り)



抵抗膜



抵抗膜



10.4型

LCM104D5U-000R

製品コード / T00121 (スタンド無し・USB)

重量: 2.1 kg



抵抗膜

LCM104D5R-000R

製品コード / T00195 (スタンド無し・RS232)

重量: 2.1 kg



抵抗膜

外形寸法 (W) × (H) × (D) 256 × 184 × 30 mm



消費電力 6W (最大)



表示色 26.2万色



表面処理 ノングレア



解像度 800 × 600



コントラスト比 400:1



視野角 上下140° 左右130°



映像入力 アナログ RGB / VIDEO / S-VIDEO



輝度 320 cd/m²

10.4型

LOF104D00-K00R

製品コード / T00223 (タッチ無し)

重量: 2.09 kg



抵抗膜

LOF104D5A-K00R

製品コード / T00190 (USB)

重量: 2.11 kg



抵抗膜

LOF104D5B-K00R

製品コード / T00154 (RS232)

重量: 2.11 kg



抵抗膜

外形寸法 (W) × (H) × (D) 266.0 × 204.0 × 39.0 mm



消費電力 6W (最大)



表示色 26.2万色



表面処理 ノングレア



解像度 800 × 600



コントラスト比 400:1



視野角 上下130° 左右140°



映像入力 アナログ RGB / VIDEO / S-VIDEO



輝度 400 cd/m² (タッチ無し) 320 cd/m² (タッチ有り)

10.4型

LOF104X13P-00R

製品コード / T00176 (USB)

重量: 1.65 kg



静電容量

LOF104X154-30R

製品コード / T00270 (USB)

重量: 1.5 kg



抵抗膜

LOF104X155-30R

製品コード / T00271 (RS232)

重量: 1.5 kg



抵抗膜

外形寸法 (W) × (H) × (D) 265.8 × 213.0 × 45.7 mm (LOF104X13P-00Rのみ)

外形寸法 (W) × (H) × (D) 265.8 × 213.0 × 45.6 mm



消費電力 6.6W (最大)



表示色 26.2万色



表面処理 グレア (静電)
ノングレア (抵抗)



解像度 1024 × 768



コントラスト比 500:1



視野角 上下140° 左右150°



映像入力 アナログ RGB / DVI-D / HDMI



輝度 348 cd/m² (静電)
288 cd/m² (抵抗)

12.1型

LP121X2ZB1-FNR

製品コード / T00079 (タッチ無し)

重量: 1.0 kg



抵抗膜

LP121X2ZBU-FNR

製品コード / T00236 (USB)

重量: 1.2 kg



抵抗膜

LP121X2ZBR-FNR

製品コード / T00214 (RS232)


重量: 1.2 kg



抵抗膜

外形寸法 (W) × (H) × (D) 276.7 × 205.8 × 25.9 mm (LP121X2ZB1-FNRのみ)

外形寸法 (W) × (H) × (D) 276.7 × 205.8 × 28.3 mm

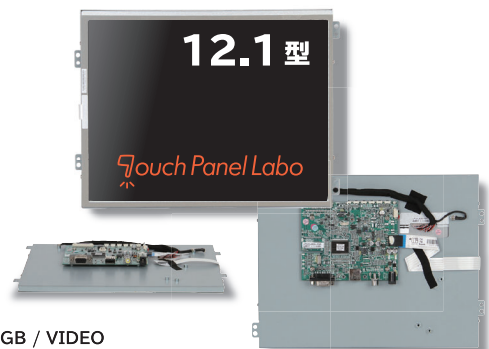

消費電力 9.1W (最大)



表示色 16.2M色
/ 26.2万色



表面処理 ノングレア



解像度 1024 × 768



コントラスト比 700:1



視野角 上下140° 左右160°



映像入力 アナログ RGB / VIDEO



輝度 500 cd/m² (タッチ無し) 400 cd/m² (タッチ有り)

12.1型

LOF121600-K00R

製品コード / T00256 (タッチ無し)

重量 : 1.49 Kg

LOF12165A-K00R

製品コード / T00052 (USB)

重量 : 1.76 Kg

LOF12165B-K00R

製品コード / T00160 (RS232)

重量 : 1.76 Kg

外形寸法 (W) × (H) × (D) 306.0 × 236.0 × 39.5 mm



抵抗膜



抵抗膜



消費電力 9W (最大)



表示色 16.2M色 / 26.2万色



表面処理 ノングレア



解像度 1024 × 768



コントラスト比 700:1



視野角 上下140° 左右160°



映像入力 アナログRGB / VIDEO / S-VIDEO



輝度 500 cd/m² (タッチ無し) 400 cd/m² (タッチ有り)

12.1型

LOF121X15P-00R

製品コード / T00188

重量 : 1.98 kg



静電容量

外形寸法 (W) × (H) × (D) 302.4 × 234.4 × 45.6 mm



消費電力 9.6W (最大)



表示色 26.2万色



表面処理 グレア



解像度 1024 × 768



コントラスト比 700:1



視野角 上下140° 左右160°



映像入力 アナログRGB / DVI-D / HDMI



輝度 425 cd/m²

15.0型

LP150X0010-FNR

製品コード / T00257 (タッチ無し)

重量 : 2.1 Kg

LP150X001U-FNR

製品コード / T00200 (USB)

重量 : 2.2 Kg

LP150X001R-FNR

製品コード / T00258 (RS232)

重量 : 2.2 Kg

外形寸法 (W) × (H) × (D) 346.7 × 255.3 × 33.75 mm (LP150X0010-FNR)


外形寸法 (W) × (H) × (D) 346.7 × 255.3 × 36.35 mm



抵抗膜



抵抗膜



消費電力 10.2W (最大)



表示色 16.2M色 / 26.2万色



表面処理 ノングレア



解像度 1024 × 768



コントラスト比 700:1



視野角 上下140° 左右160°



映像入力 アナログRGB / DVI-D / HDMI



輝度 250 cd/m² (タッチ無し) 200 cd/m² (タッチ有り)

15.0型

LOF1500350-00R

製品コード / T00259 (タッチ無し)

重量 : 2.97 Kg

LOF150035U-00R

製品コード / T00260 (USB)

重量 : 3.07 Kg

LOF150035R-00R

製品コード / T00261 (RS232)

重量 : 3.07 Kg

外形寸法 (W) × (H) × (D) 362.5 × 278.45 × 40.0 mm



抵抗膜



抵抗膜



消費電力 10.2W (最大)



表示色 26.2万色



表面処理 ノングレア



解像度 1024 × 768



コントラスト比 700:1



視野角 上下140° 左右160°



映像入力 アナログRGB / DVI-D / HDMI



輝度 250 cd/m² (タッチ無し) 200 cd/m² (タッチ有り)

15.0型

LOF150X35P-00R

製品コード T00166

重量: 3.0 kg



静電容量

外形寸法 (W) × (H) × (D) 369.69 × 284.15 × 47.3 mm



消費電力 11.4W (最大)	解像度 1024 × 768	映像入力 アナログ RGB / DVI-D / HDMI
表示色 16.7M色	コントラスト比 700:1	輝度 348 cd/m ²
表面処理 グレア	視野角 上下140° 左右160°	

17.0型

LP170E0210-FNR

製品コード T00262 (タッチ無し)

重量: 2.8 Kg

LP170E021U-FNR

製品コード T00047 (USB)

重量: 3.3 Kg



抵抗膜

LP170E021R-FNR

製品コード T00263 (RS232)

重量: 3.3 Kg



抵抗膜

外形寸法 (W) × (H) × (D) 378.7 × 298.4 × 32.22 mm (LP170E0210-FNR)

外形寸法 (W) × (H) × (D) 378.7 × 298.4 × 34.62 mm



消費電力 11W (最大)	解像度 1280 × 1024	映像入力 アナログ RGB / DVI-D / HDMI
表示色 16.7M色	コントラスト比 1000:1	輝度 250 cd/m ² (タッチ無し) 200 cd/m ² (タッチ有り)
表面処理 ノングレア	視野角 上下160° 左右170°	

17.0型

LOF170E23P-00R

製品コード T00264

重量: 3.75 kg



静電容量

外形寸法 (W) × (H) × (D) 402.92 × 321.6 × 47.2 mm



消費電力 11W (最大)	解像度 1280 × 1024	映像入力 アナログ RGB / VIDEO / DVI-D / HDMI
表示色 16.7M色	コントラスト比 1000:1	輝度 213 cd/m ²
表面処理 グレア	視野角 上下160° 左右170°	

超音波方式タッチパネル

ULTRASONIC TOUCH PANEL

超音波方式タッチパネル

店舗や券売機等の公共設備から

手袋着用の現場など幅広く使用できます。



超音波

解像度: 4096 × 4096
サイズ: 15~42型
インターフェース: USB or RS232
対応OS: Windows2000、XP、2003、VISTA、7、8、10

特徴

- ・超音波方式は、指の他、薄い手袋、柔らかいゴム素材でのタッチが可能です。
- ・タッチエリアはガラスのみのため、透過率が高く表示する画質の劣化がありません。
- ・構造がシンプルなので故障が少なく、耐久性に優れています。
- ・水等の液体に反応しますので、屋外でのご使用には注意が必要です。



カスタム
対応


赤外線方式タッチパネル

大型でもタブレットのような操作感！

赤外線方式なので手袋をしていても操作が可能！



赤外線

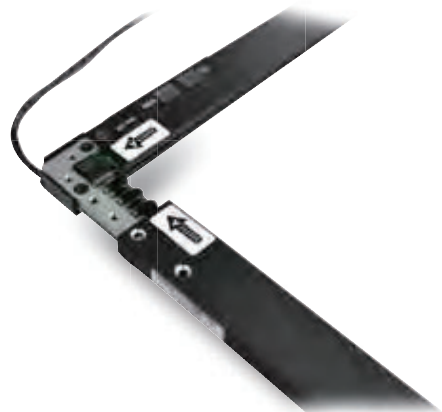

特徴

- ・赤外線方式は、指、ペン、手袋など、どんなものでも入力出来ます。
- ・他の方式に比べて大型化や10点以上のマルチタッチが容易に実現できるので、複数人での操作やゲーム機で多く使用されています。
- ・長らく駅の券売機等で使用されてきた方式と基本原理は変わりませんので、市場での信頼性も高く、ノイズ対策等を気にせずに安心してご使用いただけます。
- ・検出技術が格段に進歩したことで20点タッチや応答性の良いタッチパネルは映画の世界の様な近未来的な装置を実現します。

FC315WH00DL



赤外線

外形寸法 (W) × (H) × (D) 747.7 × 442.3 × 9.5mm

FC43WH00DL



赤外線

外形寸法 (W) × (H) × (D) 990.2 × 578.4 × 9.5mm

FC55WH00DL



赤外線

外形寸法 (W) × (H) × (D) 1259.8 × 730.4 × 9.5mm

FC65WH00DL



赤外線

外形寸法 (W) × (H) × (D) 1480 × 855 × 9.5mm

FC75WH00DL



赤外線

外形寸法 (W) × (H) × (D) 1697.3 × 976.2 × 9.5mm

FC86WH00DL



赤外線

外形寸法 (W) × (H) × (D) 1945 × 1116 × 9.5mm

FC98WH00DL



赤外線

外形寸法 (W) × (H) × (D) 2207.8 × 1263.4 × 9.5mm



タッチ認識数：最大20点
 タッチ解像度：32767(W)×32767(D)
 最小入力サイズ：8mm（マルチ）、6mm（シングル）
 動作電圧：DC 5V±5%
 最大電流：<300mA
 反応速度：<15msec
 インターフェース：USB、TTL Serial Port

スマート黒板

SMART BOARD

86.0型 スマート黒板

GS-86WG

製品コード T00207

重量：約 20 kg



赤外線

外形寸法 (W) × (H) × (D) 2022 × 1193 × 34.5 mm

解像度：オプションのプロジェクトに依存
 輝度：オプションのプロジェクトに依存
 インターフェース：USB2.0
 対応OS：Windows7以降

タッチ方式：赤外線（10点マルチタッチ）
 入力方法：指、ペン等・不透明体
 黒板材質：特殊無反射ホーローホワイトボード、アルミニウムフレーム
 オプション：スタンド、プロジェクト



32.0型

WT320WP10-CG3WDH

製品コード / T00268

重量: 約 21.2 Kg



静電容量

外形寸法 (W) × (H) × (D) 1010 × 610 × 757mm

WT320WP10-CG3WDB

製品コード / T00267

重量: 約 20.4 Kg



静電容量

外形寸法 (W) × (H) × (D) 1010 × 610 × 610mm

WT320WP10-CG3WDL

製品コード / T00266

重量: 約 20 Kg



静電容量

外形寸法 (W) × (H) × (D) 1010 × 610 × 407mm

新しい商談スタイルを実現！ だから私はタッチテーブルを選ぶ

対応 OS: Windows7以降
インターフェース: USB
解像度: 1366×768

映像入力: HDMI
タッチ方式: 静電容量 (10点マルチタッチ)
表面処理: グレア

42.0型

WT420WA10-FG5B4T

製品コード / T00149

重量: 約 47.4 Kg



静電容量

外形寸法 (W) × (H) × (D) 1338 × 788 × 736 mm

商談をもっと楽しく、もっと魅力的に！

対応 OS: Windows7以降
インターフェース: USB
解像度: 1920×1080

映像入力: HDMI
タッチ方式: 静電容量 (10点マルチタッチ)
表面処理: グレア



当社 32 型
タッチテーブル

数日間からのレンタル OK !

※展示会、イベント期間のみの短期利用可能。
※デザインは予告なしに変わることがあります。



特徴

- ・ 32 型・42 型の大きな画面ディスプレイ搭載。
- ・ 複数人による画面閲覧とタッチ操作が可能 (最大10点マルチタッチ)。
- ・ テーブルとの一体化により、省スペースでインパクト大。
- ・ 表面は掃除がしやすいフルフラットで、完全防水。
- ・ お手持ちのPCを簡単接続。



当社 42 型
タッチテーブル



※デザインは予告なしに変わることがあります。

チャイルド テーブル

CHILD TABLE

32.0型

AZHCT-003R (レッド)

製品コード / T00273

重量: 約 30 Kg



静電容量

AZHCT-003B (ブルー)

製品コード / T00274

重量: 約 30 Kg



静電容量

AZHCT-003G (グリーン)

製品コード / T00269

重量: 約 30 Kg



静電容量

外形寸法 (W) × (H) × (D) 1025 × 420 × 803 mm

耐荷重: 40kg
タッチ方式: 静電容量 (10点マルチタッチ)
カラー: レッド・ブルー・グリーン

特徴

- ・ 大画面32型フル HD LCD !
- ・ アプリはプリインストール済み !
- ・ 多数企業様で導入 !
- ・ セッティングも手間無し ! コンセントをつないで電源を入れるだけ !
※ネットワーク環境がなくてもOK !




キッズコーナーをお持ちの
企業様・店舗様にオススメ!!

大きな画面で『のびのび』と『直観的』に遊んだり学んだり。
その真新しさとインパクトでお客様たちの興味を引きます。
また大人と一緒に楽しめるのも大きなポイントで、
大きな商談の際などに大活躍♪



大人気の
子供アプリが
すぐに使える!



その他

OTHER

モニタースタンド

LCD-S02

重量: 1.4 kg

製品コード / T00129

外形寸法 (W) × (H) × (D) 279 × 184 × 249 mm



VESA
規格
75mm
100mm
に対応



コストパフォーマンスのよさの理由

国内検査体制で MADE IN ASIA のタッチパネルディスプレイを安心品質に。

ただ安いだけでは仕方がない。品質と価格のバランスのよいタッチパネルディスプレイが欲しい！

私たちタッチパネル研究所のタッチパネルディスプレイはお客様から「値ごろ感があるね」「品質と価格のバランスがよいね」というお言葉を頂戴します。

これまでタッチパネルディスプレイを購入したときにこのような経験はありませんでしたか？



安価な海外タッチパネルディスプレイを購入。届いた矢先に不具合が発生...



不具合をメーカーに問い合わせるも国内に在庫がないため本国に修理手配。その結果数ヶ月の間製品が手元にない状態に...



保証や保守体制が厚い製品を選んだものの、価格が高くて予算の中で十分な利益が出せなかった...

アジアメーカーのタッチパネルディスプレイを国内検査で安心品質にしてからお客様にお届け。

今や世の中に出回っているタッチパネルディスプレイのほとんどは中国や台湾などアジア諸国で生産されています。純粋な国産タッチパネルディスプレイはほぼ存在せず、タッチパネル製品の製造技術はアジア諸国に集約されています。これはタッチパネルディスプレイにかかわらず、おそらく私たちの身の回りの電気製品に共通して言えることではないでしょうか！？ それにもかかわらず、私たちは海外製品にある種の不安を抱き、国産製品に安心感を抱きます。確かに国内メーカーに比べ、生産管理体制がずさんであることによる不具合、輸送のリスク、アフターケアの不足などで残念な製品があることも事実です。

ロット検査のみで出荷する会社もありますが私たちは全数検査をおこなっています！

私たちタッチパネル研究所はタッチパネル技術のパイオニアとしてかねてよりアジアメーカーに生産技術指導を行ってききましたが、その中でも私たちの目からみて信頼の置けるメーカーからの製品をとりよせ、国内に持ち込んだ後、お客様にお届けする前に、必ず全数検査をおこなっています。

サポート SUPPORT



ご購入のあともお任せください！ 大事なアフターケア

タッチパネル研究所では、ご購入後の製品に関して下記の通りの保証と修理サービスを提供しています。

ご購入後 1 ヶ月

初期不具合対応

ご購入から 1 年間

無償保証

2 年目以降

有償修理サービス

修理方法

センドバック方式で修理をお受けしています。不具合時には下記の修理受付窓口までご連絡をいただいた上で製品をお送りください。

修理受付窓口

《修理受付窓口》

☎ 042-649-7877 📠 042-649-7652

《製品送り先住所》

📍 株式会社タッチパネル研究所 修理受付
〒192-0051 東京都八王子市元本郷町 1-10-14



注意

- ・カタログに記載されている内容は、改良のため予告なしに変更する事があります。
- ・カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。

会社概要


会 社 名	株式会社 タッチパネル研究所
本 社	東京都八王子市散田町 5-27-19 PHONE : 042-666-6686 FAX : 042-667-0180
設 立	1998 年 5 月
資 本 金	50 百万円
役 員	代表取締役会長 三谷 雄二

沿革

1998 年	株式会社タッチパネル研究所設立
1999 年	韓国でタッチパネル用透明導電性フィルムの技術指導
2000 年	台湾で抵抗膜方式タッチパネルの生産技術指導開始
2003 年	加工品事業部設置
2006 年	材料事業部設置
2007 年	モニター事業部設置
2009 年	経済産業省 “明日の日本を支える元気なものの作り中小企業 300 社 “ 『日本のイノベーションを支えるもの作り中小企業』部門に選定
2010 年	光学式タッチパネル輸入販売を開始 関西連絡事務所を開設
2011 年	元本郷町事務所を開設（モニター事業部）
2012 年	本社を八王子市散田町に移転拡張 深セン連絡事務所を開設
2013 年	加工品事業部が ISO9001 認証を取得
2014 年	台湾連絡事務所を開設
2015 年	無料セミナー開始
2017 年	創立 20 周年記念パーティー開催

事業展開

川上から川下までタッチパネルのことなら **何** でも！

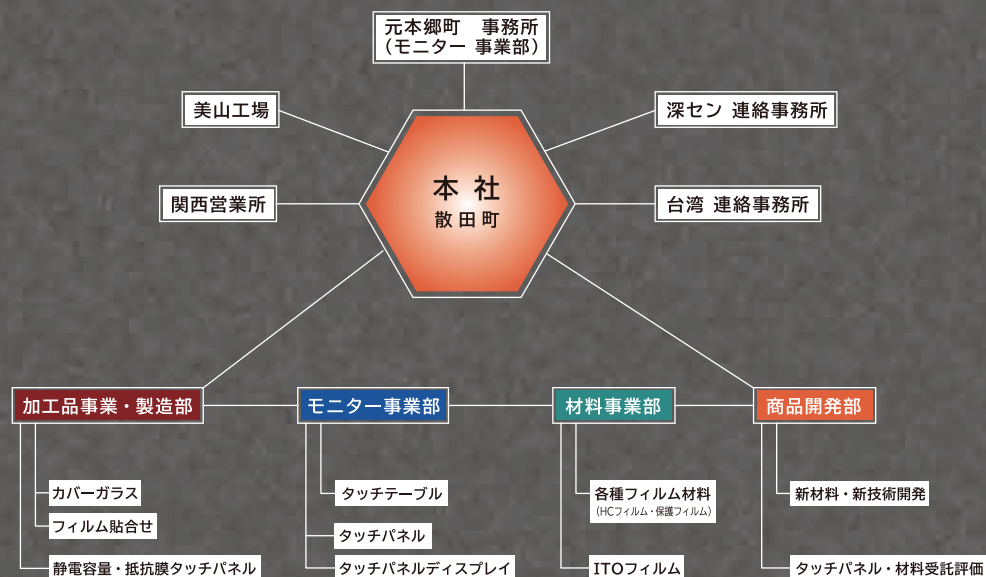

CORPORATE DESIGN






株式会社
タッチパネル研究所




Touch Panel Laboratories Co., Ltd.

タッチパネルの進化が未来を変える

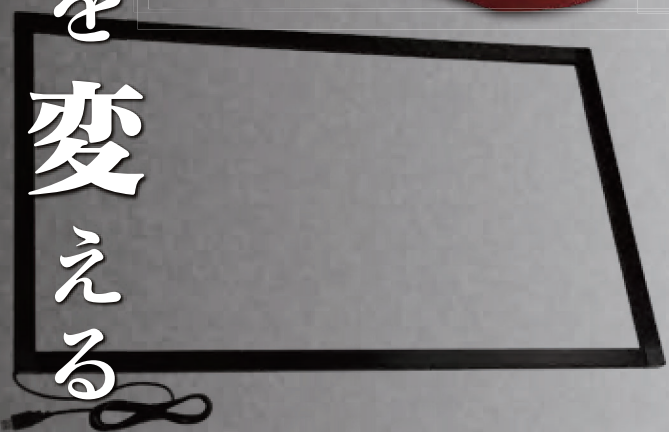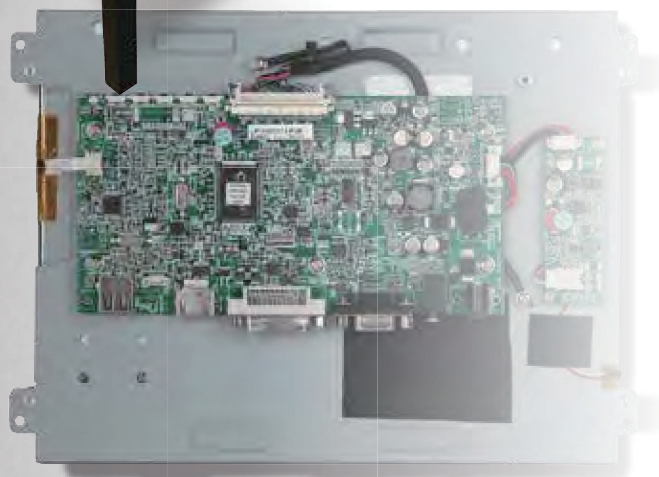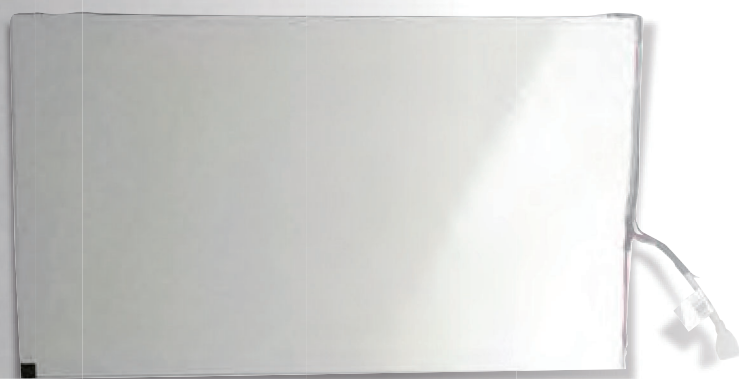

MEMO





製品お問合せ窓口

モニター事業部

〒193-0832 東京都八王子市散田町 5-27-19
PHONE : 042-649-7651 FAX : 042-667-0180

www.touchpc.jp/shop
www.touchtable.jp

